



複数の計測点（検知部）を持つ熱流束センサーを設計可能です。

例 1：非検知部なし

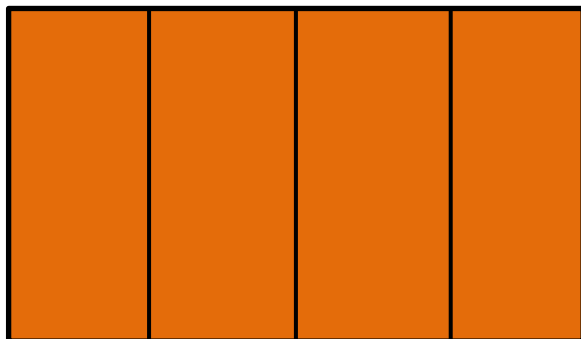

例 2：非検知部あり

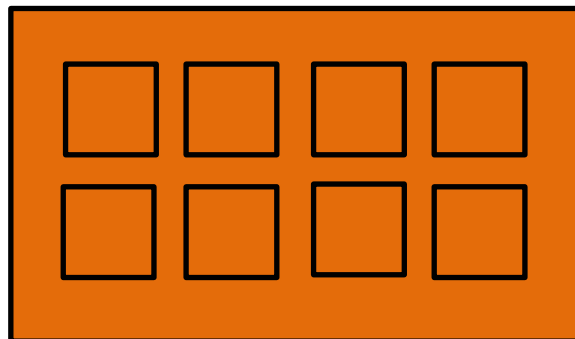

- 各々の計測点に、メーカーで較正された固有の感度係数が添付されます。
- 計測面（検知部・非検知部共）の厚み・熱伝導率は均一です。



有限会社 テクノオフィス

<http://www.techno-office.com>